


# カムロックのご使用方法について

2018年3月1日

① カムロックは長さが1.7m~2.9mに調整できる製品です。

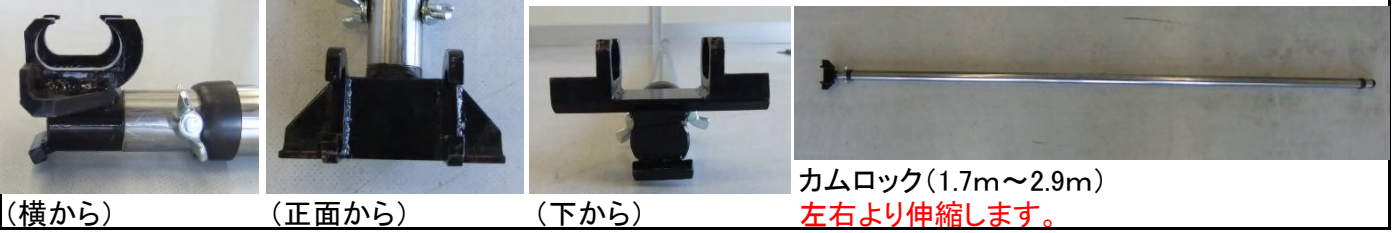


(横から)

(正面から)

(下から)

カムロック(1.7m~2.9m)  
左右より伸縮します。

② カムロックにカムストッパーをセットします。

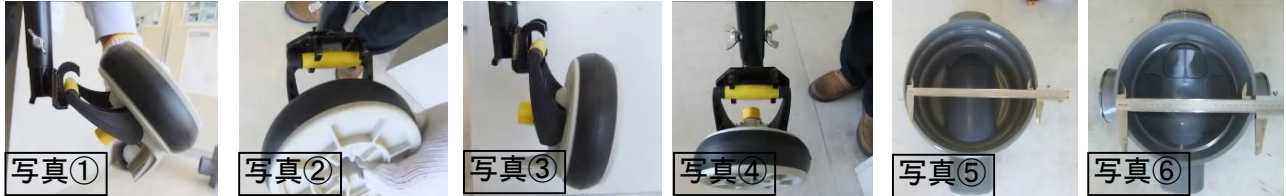

写真①

写真②

写真③

写真④

写真⑤

写真⑥

写真①のC部分よりハンドルを入れ、写真④のように左右対称にセットします。

写真⑤小口径マンホール300mm(カムロック・カムストッパー対応)

写真⑥公共マス200mm(カムロックのみ対応)

③ セットできたらマンホール管口までゆっくり下ろし、**底板にあたら**ないようにパイプへ挿入してください。



**ポイント**

底板にあてるとカムロックから外れて挿入できなくなります。

④ 取りつける管の穴にセットしたら、今度は**上のフック**に引っ掛け押し下げます。



引っ掛けないように抜き取ります

⑤ カムロックの**柄の部分**を使い、しっかりと押してください。(拡張は柄の部分のみでする事も可能です。)



**押さえ込む**

柄の部分を使い押さえ込んでください。

製品に防犯機能を取り付けると、製品の性能が低下し、流出防止効果がなくなります。



**取付完了**