


ミニメルター 30

シール溶解釜・プレミックス溶解釜

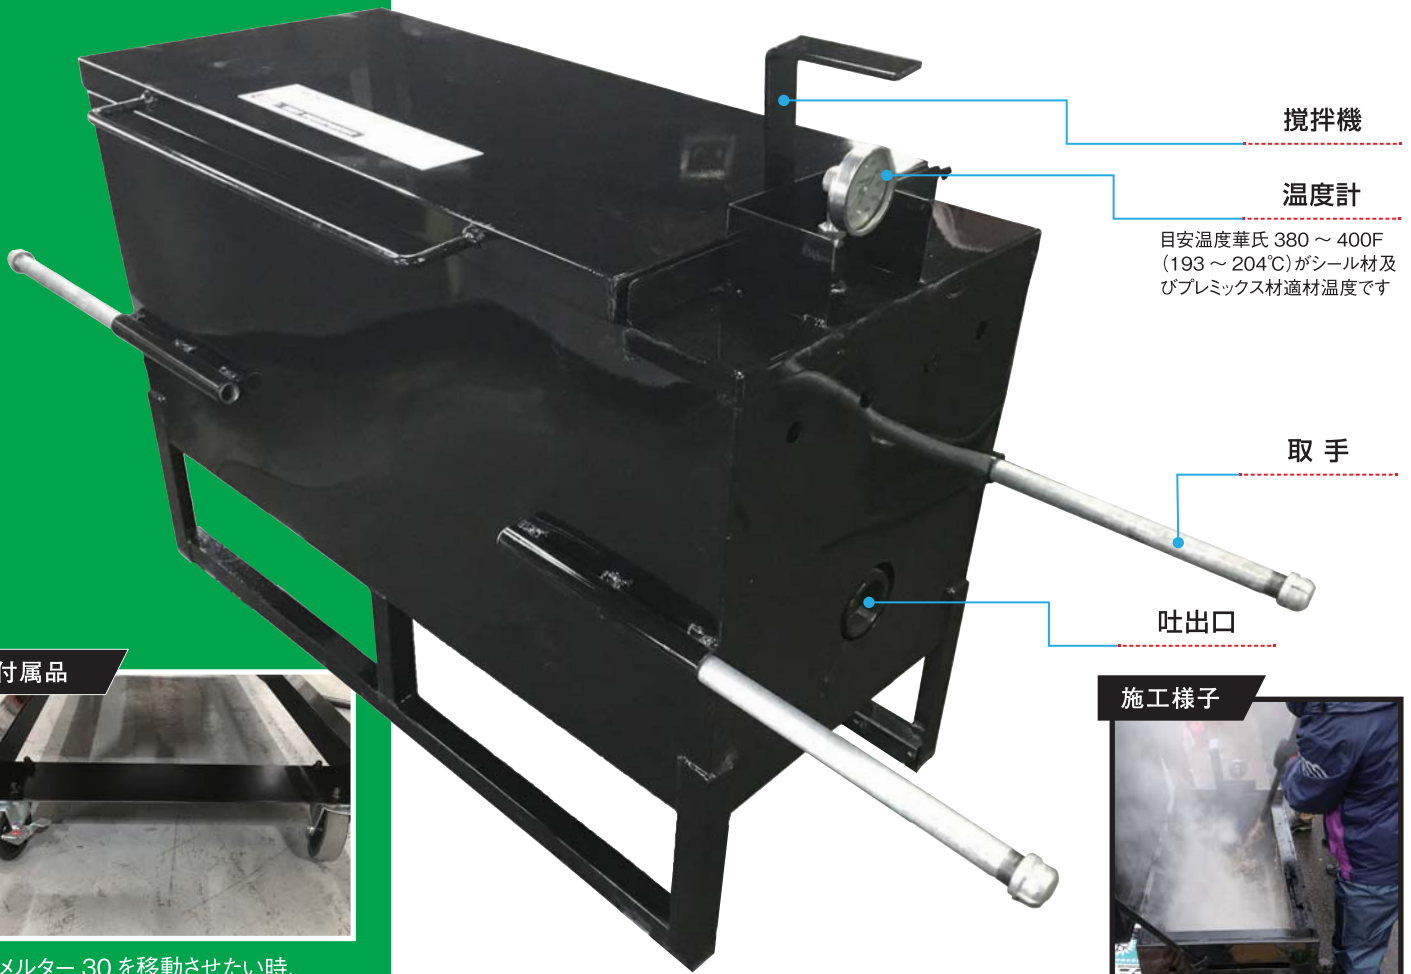

攪拌機

温度計

目安温度華氏 380 ~ 400F
(193 ~ 204℃)がシール材及
びプレミックス材適材温度です

取手

吐出口

付属品



ミニメルター 30 を移動させたい時、
台車がついてると便利です。

付属品



日本製レギュレーター付きパイプライン
バーナー

施工様子



MINI MELTER30

使用用途	アスファルト舗装クラック	使用材料	スーパーフレックス(直火対応)
	コンクリート損傷部 アスファルト損傷部		テックリート TBR マスチックワン
容量	約114ℓ		
重量	約88 kg		
寸法	幅58 cm x 長さ141 cm x 高さ93 cm		
溶解時間	1 回分目安 3 箱 / 約1 時間 5 箱 / 約1 時間30 分		
使用量	プロパンガス 1 時間 / 約2 kg使用		

 エムケービルド株式会社

・仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

お問い合わせは


Hoshin

土木・建築工事の省力化に貢献する
株式会社 **ホーシン**

本社 〒571-0017 大阪府門真市四宮 3-10-34
TEL.072-885-5433 FAX.072-884-3953

<お問い合わせはこちらから>



<営業拠点> 東京支店 東北支店 大阪支店(中部営業所/大阪営業所/広島営業所) 九州支店

221206 (Ver.1.2)