

万能瀝青テープ

QWIKSEAL

使用用途

クイックシール

 **クラックシール材** 簡単に施工ができます

 **止水材** / 路盤損傷を防ぐことができます


 **目地材** / 低弾性タイプ



6つの用途

1 舗装クラック補修

プライマー不要




2 舗装クラック補修

1.6mmの厚みだから
折り曲げが自由自在です




3 シールコート

乳剤の代替シール




4 舗装コールドジョイント止水

舗装打ち継ぎ目から
クラックが生じにくい



5 クラック抑制

リフレクションクラック
が生じにくい



6 橋梁端部止水

雨水の浸入を防ぎます




性能表

製品名：クイックシール

■ 使用指針

クラック補修は路面温度適用範囲は -34 ~ 76℃です
 コールドジョイント止水材としても使えます
 コンクリート目地材としても使えます

路面温度適用範囲

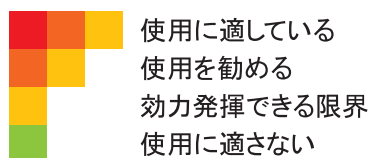

| ℃ | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 |
|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| -4 | Orange | Orange | Orange | Orange | Light Green |
| -10 | Orange | Orange | Orange | Orange | Light Green |
| -16 | Orange | Orange | Orange | Orange | Light Green |
| -22 | Orange | Orange | Orange | Orange | Light Green |
| -28 | Orange | Orange | Orange | Orange | Light Green |
| -34 | Orange | Orange | Orange | Yellow | Light Green |
| -40 | Light Green | Light Green | Light Green | Light Green | Light Green |
| -46 | Light Green | Light Green | Light Green | Light Green | Light Green |

■ 荷姿



● 1.6mm(厚み) x 6cm(幅) x 15m(長さ) / 5巻入り

■ 仕様 クイックシールは以下のような品質性能定めます

【使用目的】クラックシール材

| 試験項目 | 標準仕様 |
|---------------------|----------|
| フラス脆化点 (ASTM D5329) | -34℃合格 |
| 軟化点 (ASTM D36) | 101℃以上 |
| 伸度 25℃ (ASTM D113) | 1000% 以上 |

※上記に関しましては、ASTM 規格に基づく内容です。

【使用目的】止水材

| 試験項目 | 標準仕様 |
|--------|-----------------------|
| 加圧透水係数 | 1.64E-10 ⁷ |

※タックコートと比較試験した結果 3.96E10⁻⁴ 低い透水性です。

■ 現場コア写真(垂直貼り)



■ 現場コア写真(水平貼り)



【使用目的】目地材 (低弾性タイプ)

| 目地材品質試験 | 流動試験 (A102) | 針入度試験 (A102) | 引張試験 (A102) |
|---------|-------------|--------------|-------------|
| | 規格仕様 | 5mm 以下 | 6mm 以下 |

※目地材品質試験は舗装調査・試験法便覧に基づき、規格値を合格しています。



土木・建築工事の省力化に貢献する
株式会社 ホーシン

本社 〒571-0017 大阪府門真市四宮 3-10-34
 TEL.072-885-5433 FAX.072-884-3953

<お問い合わせはこちらから>

